

Tekerlekli Ykleyici **LG958L**





LG958L



Güvenilirliği ve yüksek performans sağlayan ekipmanları ile 17.8 tonluk **SDLG LG958L**, sizin için mükemmel bir seçim. **LG958L** üstün çekiş gücü ve mükemmel koparma kuvvetine sahiptir. Tüm **SDLG** lastik tekerlekli yükleyici modellerinin kullanımı son derece kolaydır.

LG958L, üstün konfor ve harika bir görüş açısı sunan **ROPS/FOPS** onaylı geniş bir kabine sahiptir.

SDLG arıza çıkarmayan, bakım ve servis masrafı yaratmayan üstelik yedek parçası da yaygın bir makinedir.

SDLG LG958L, **CE** sertifikalı bir makinedir ve **Stage IIIA** onaylı bir **SDLG** motor donanımına sahiptir.

- 1 Yükleyici kepçesi ve kolunun tek bir kumanda koluyla çalıştırıldığı, zengin donanımlı ROPS/FOPS kabin. Çok iyi bir görüş açısı sunan konforlu ve ergonomik çalışma ortamı.
- 2 LG958L, 162 kW'lık 6 silindirli bir SDLG Stage IIIA motorla donatılmıştır. Yüksek torku motordan tekerleklerle iletmek için yarı otomatik bir ZF şanzıman ve SDLG aksları kullanır.
- 3 LG958L, standart olarak 3.0 m³'lük bir kepçeyle donatılmıştır ve nominal yük kapasitesi 5.000 kg'dır.
- 4 ISO standartlarına uygun olarak geliştirilmiş bir Hızlı Birleştirici de dahil olmak üzere LG958L için kullanılabilecek çeşitli ataşmanlar mevcuttur.

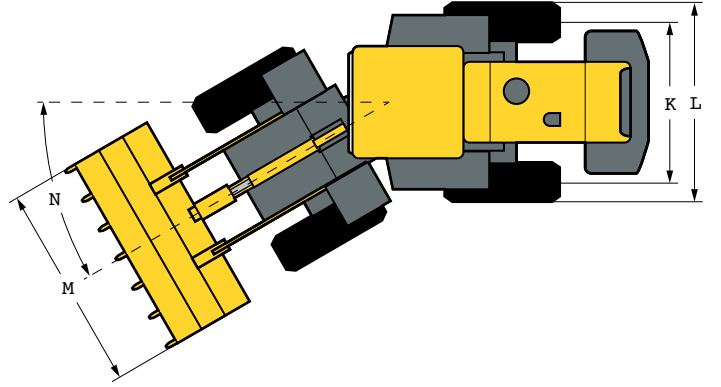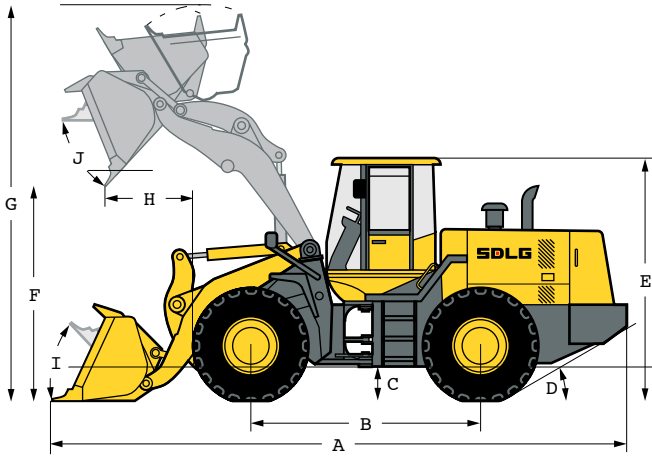

Açıklama	Teknik Özellikler
Çalışma ağırlığı	17 860 kg
Standart kepçe kapasitesi	3 m ³
Kaldırma kapasitesi (nominal yük)	5 000 kg
Tam dönüşte statik devrilme yükü	10 204 kg
Maksimum koparma kuvveti	183 kN
Boyutlar	
A. Toplam uzunluk	8 070 mm
B. Dingil mesafesi	3 200 mm
C. Yerden yükseklik	453 mm
D. Yaklaşma açısı arka	30°
E. Toplam yükseklik	3 545 mm
F. Boşaltma yüksekliği	3 105 mm
G. Toplam çalışma yüksekliği	5 493 mm
H. Boşaltma erişimi	1 135 mm
I. Geri toplama açısı zemin seviyesi	50°
J. Geri toplama seviyesi toplam yükseklik	3°
K. Yol genişliği	2 190 mm
L. Makine genişliği	2 785 mm
M. Kepçe genişliği	3 016 mm
N. Direksiyon açısı	38°
Motor*	
Model	SDLG SD70B
Tip	Suyla soğutmalı, 4 zamanlı, sıralı 6 silindirli, doğrudan enjeksiyonlu, turboşarjlı
Nominal Güç (SAE J1349)	162 kW @ 2 100 rpm
Maksimum tork	1 065 Nm

Açıklama	Teknik Özellikler
Şanzıman	
Tip	Ara milli tip, elektrohidrolik vites değiştirme
Vites sayısı	4 ileri, 3 geri
Maksimum seyahat hızı	İleri 38 km/h Geri 23 km/h
Tahrik tipi	4 tekerlekten tahrikli
Lastik boyutları	23.5 - 25
Lastik basıncı	Ön 55-58 psi Arka 46-49 psi
Servis freni tipi	Kuru tip fren
El freni	Tambur
Servis dolum kapasiteleri	
Yakıt	300 L
Hidrolik yağı	240 L
Akslar (ana tahrikler ve şanzıman)	2 × 30 L
Motor	21.5 L
Şanzıman	35 L
Servis dolum kapasiteleri	
Tip	tek kolla hidrolik pilot kontrol
Sepetli vinç süresi	6.4 sn
Toplam döngü süresi	11.3 sn

* Motor tipi, pazara göre değişiklik gösterebilir



SDLG makinalar, onları satın alan insanların sahip olduđu **çalışkanlık, özgünlük** ve **güvenilirlik** özelliklerini taşır. Güvenilirliği, yüksek performans sağlayan ekipmanlar ile arıza çıkarmayan ve bakım masrafı yaratmayan 17.8 tonluk **SDLG LG958L**, sizin için mükemmel bir seçim.

Seri, Dayanıklı, Lider, Güvenilir.