

Reliability in Action

SDLG L958F

Lastikli yükleyici



L958F



İşiniz için doğru makineyi tercih ederken yüksek maliyetlere katlanmak zorunda değilsiniz. Güvenilirlik ve yüksek performans sağlayan ekipmanlar bir araya gelerek 18 tonluk SDLG L958F'i sizin için mükemmel bir seçim yapar. L958F, üstün çekiş gücü, mükemmel koparma kuvveti ve sağlam bir yapı sunar. Tüm SDLG Lastikli yükleyici modelleri, çalışırken güvenilir olmalarını sağlamak için zorlu testlerden geçirilir.

Kapsamlı satış sonrası hizmetlerimiz ile her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanındaki servislerimiz ile makina bakımlarınızı zamanında yapıyor makina maliyetlerinizi düşürüyoruz. SDLG İş Makinalarınıza uygun fiyatlar ile yedek parça tedarik ediyor işte kalma sürenizi maksimuma taşıyoruz.

- 1 Üstün koparma kuvvetleri için mükemmel uyumlu Z-bar bağlantısı ile donatılmıştır. Ayrıca L958F için farklı uygulamalara uygun çok sayıda ek ataşman da mevcuttur.
- 2 L958F, standart olarak 3,2 m3 kova ile donatılmıştır ve 5400 kg nominal yük kapasitesine sahiptir.
- 3 162 kW nominal güç çıkışına sahip 6 silindirli SDLG Stage IIIA motor, yarı otomatik şanzıman ve SDLG akslarını kullanarak yüksek torku motordan tekerleklere aktarır.
- 4 Daha geniş operatör alanına ve görüş açısına sahip ROPS&FOPS donanımlı, standart klimalı ve geri görüş kamera ekranına sahip kabin.



Yeni SDLG L958F'in kabini, Devrilme ve Yuvarlanmaya karşı koruyucu yapı olan FOPS&ROPS özelliklerine haizdir.



OPERATÖR KONFORU

Operatör konforu için %15 oranında artırılmış kabin içi hacim ve daha yüksek görüş açısı sağlayan %20 oranında artırılmış cam, yeni SDLG L958F'in öne çıkan özellikleri arasında.





Sadelikten C



Tersine Fan Özelliği

• Soğutma radyatörün çok kirli yada tozlu ortamlarda tıkanmasını önlemek için, yeni SDLG L958F, tersine çevrilebilir bir soğutma fanı ile donatılmıştır. Bu özellik makinede standarttır.



Geri Görüş Kamerası

• Standart donanım olarak sunulan ve üst seviye güvenlik / kolaylık sağlayan geri görüş kamerası ve monitörü



Yağ Banyolu Hava Filtresi

• Yeni SDLG L958F'de standart donanım olarak sunulan Yağ Banyolu Hava Filtresi, özellikle toz oranı yüksek çalışma koşullarında motora giren havanın %90 oranında temizlenmesini sağlar ve motoru korur.



Motor Bölmesi / Yan Kapaklar

• Geri görüş açısını artırmak için yeniden dizayn edilen ve daha ergonomik bir görünüş alan motor bölmesi / yan kapaklar. Yeniden yapılandırılan, daha dayanıklı ve yeni bir görünüş alan arka ağırlık.



Gelen Güven



Şanzuman Ayırma

- Tek tuş ile şanzuman ayırma özelliği standart donanım olarak sunulmaktadır.



Z Bar

- Yüksek koparma kuvveti için Z Bar bom yapısı



Stage III A dizel motor.

- 6 silindir, su soğutmalı, common rail yakıt sistemli, turbo şarjlı, 7 litre hacimli, 162 kW / 217 HP gücünde SDLG marka, SD70B model Stage III A dizel motor.



Yağ Seviye Göstergesi

- Kolay ve hızlı bakım için şanzıman yağ doldurma noktası daha kolay erişilebilir bir yere konumlandırılmıştır. Eklenen yağ seviye göstergesi ile operatör şanzıman yağını günlük bakımlarda kolayca kontrol edebilir.

Sadelikten



Motor Bölmesi

- Yeni dizayn, tek parça olarak açılabilen motor bölümü sağ/sol yan kapakları ve zemin seviyesinden erişim özelliği ile daha kolay ve hızlı bakım.



A/C Klima

- A/C – Klima SDLG L958F’de standart olarak sunulmaktadır.



Çift Servo Levye

- Kullanım kolaylığı sunan, parmak kontrollü, çift servo-levye sistemi



Halojen Çalışma Lambası

- Yüksek görünürlük ve gece çalışmaları için kabin ön üstte 2 , kabin arka üstte 2 ve arka panel üstünde 2 olmak üzere toplam 6 adet halojen çalışma lambası.



Gelen Güven



Hidrolik Yağ Deposu Seviye Göstergesi

- Hidrolik yağ deposu seviye göstergesi, operatörün günlük kontrollerini daha kolay yapabilmesi için daha görünür hale getirilmiştir.



Outboard Tipi Aks

- Tek tuş ile şanzuman ayırma özelliği standart donanım olarak sunulmaktadır.



3.2m³ GP KOVA

- Uygulamaya göre istenildiğinde adaptör-tırnak yada bıçak sistemli verilebilen 3.2 metreküp standart hacimli GP kova.

Neden SDLG ?

Yüksek Maliyetlere Katlanmak Zorunda Değilsiniz

SDLG İş makinalarının sunmuş olduğu avantajı yedek parça ve bakım masrafları ile işletme maliyetlerinizi kontrol altında tutun, maksimum karlılık elde edin. Yüksek yedek parça bulunabilirliği ve kapsamlı satış sonrası ağıımız ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmetinizdeyiz.



Standart Donanım

- Şanzıman ayırma özelliği
- SDLG SD70B motor
- 3,2 m³ genel amaç kovası
- Ayarlanabilir koltuk, direksiyon kaidesi
- Flash bellek destekli radyo mp3 çalar
- Dönüş sinyali, tehlikeli gösterge lambaları
- Ayarlanabilir bom ve kova hareketi
- Yakıt seviye göstergesi
- Saat ölçer ve hız göstergesi
- Uyarı ve gösterge lambası
- 2 ön ışık
- Yağ Banyolu Hava Filtresi

- Klimalı kabin
- Perfore servis platformu
- Direksiyon topuzu
- Aydınlatmalı kontrol paneli
- Ön ve arka cam sileceği
- 4 adet çalışma lambası
- Park lambası
- Geri vites ikazı
- Açılabilir kabin sağ cam
- Dış arka dikiz aynası
- İç arka dikiz aynası
- 23,5- 25 lastik
- Geri görüş kamerası

Opsiyonel Donanım

- Kaya kovası
- Hafif malzeme kovası

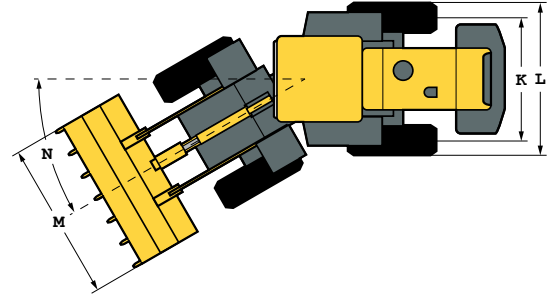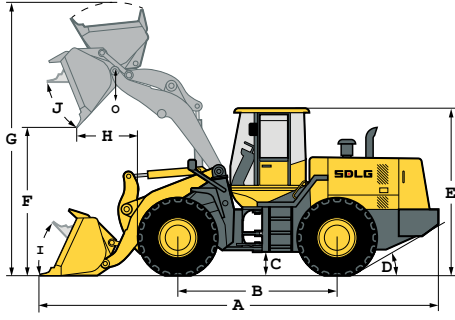

Açıklama	Teknik Özellik
Çalışma ağırlığı	18.000 kg
Standart kova kapasitesi	3,2 m ³
Kaldırma kapasitesi (nominal yük)	5.400 kg
Tam dönüşte statik devrilme yükü	130 kg
Maksimum koparma kuvveti	175 kN
Statik devrilme yükü	110 kg
Boyutlar	
A. Genel uzunluk	8.280 mm
B. Tekerlek tabanı	3.300 mm
C. Yerden yükseklik	420 mm
D. Arka yaklaşma açısı	30°
E. Genel yükseklik	3.614 mm
F. Boşaltma yüksekliği	3.100 mm
G. Genel çalışma yüksekliği	5.645 mm
H. Boşaltma erişimi	1.120 mm
I. Geri yuvarlanma açısı zemin düzeyi	42°
J. Geri yuvarlanma düzeyi tam yükseklik	45°
K. İz genişliği	2.190 mm
L. Makine genişliği	2.785 mm
M. kova genişliği	3.016 mm
N. Direksiyon açısı	38°
Motor*	
Model	SDLG SD70B
Tip	Su soğutmalı, 4 strok, Sıralı 6 silindir, doğrudan enjeksiyon
Nominal güç (SAE J1349)	162 kW @ 2 100 dev/dak
Maksimum tork	1.065 Nm
Silindir Çapı	108 / 130
Maksimum Çekme Kuvveti	160 kN

* Motor tipi, pazara göre değişebilir

Açıklama	Teknik Özellik
Şanzıman	
Tip	Sabit mil, elektrohidrolik mil
Vites sayısı	4 ileri, 4 geri
Maksimum seyahat hızı	İleri/Geri Max. 38 km/sa
Tahrik tipi	4 tekerlekten çekiş
Lastik boyutu	23,5 - 25
Lastik basıncı	Ön 55-58 psi Arka 46-49 psi
Servis freni tipi	Tam hidrolik kuru disk fren

Servis doldurma kapasiteleri	
Yakıt	300 L
Hidrolik yağ	240 L
Akslar (ana ve son tahrikler)	2 × 30 L
Motor	21.5 L
Fren	4 L

Hidrolik	
Bom kaldırma zamanı	5,7 sn
Toplam devir zamanı	10 sn



ASCENDUM

www.ascendum.com.tr

Fatih Mah. Katip Çelebi Cad.
No:43 Tuzla-Istanbul/Turkey
Tel. +90 216 581 80 00



SDLG Makineler sahiplerine uygun şekilde üretilmiştir:
çalışkan, özgün ve güvenilir. Yakıt verimli motorlara sahip, kullanımı ve bakımı kolay,
maliyet verimli, sağlam makineler.

SDLG ile ilgili her şey, işi yüksek standartlarda ve zamanında tamamlayacak olma
güvenini sunmak için tasarlanmıştır. Yedek parça veya servis ihtiyacınız olduğunda
da SDLG bayinizin sözünü tutacağından emin olabilirsiniz.

SDLG aldığınızda, güvenilirlik elde edersiniz: Hareket halinde güvenilirlik



www.sdlg.com

 Find us on
Facebook

Ref No Greyderler VHP-PB-A
Satış Bölgesi EMEA 2017.04
SDLG, Eskilstuna